




DEHN + SÖHNE

电涌保护—轻松选择

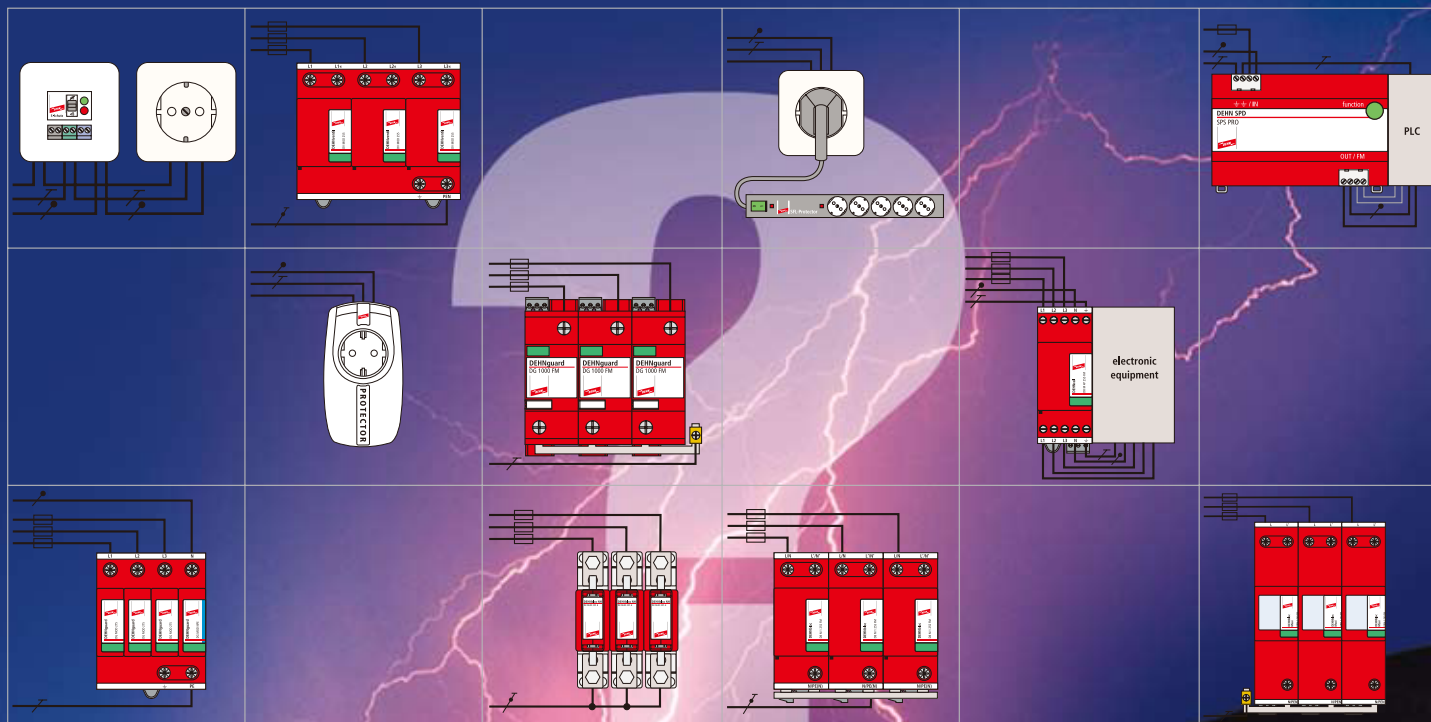

Red/Line


用于供电系统中能
量协调的电涌保护

DCN 649/E/05.08


DEHN – 全球




Algeria	Netherlands
Argentina	New Zealand
Australia	Nicaragua
Austria	Nigeria
Belgium	Norway
Belize	Oman
Bolivia	Pakistan
Brazil	Panama
Bulgaria	Peru
Canada	Poland
Cap Verde	Portugal
Chile	Romania
China	Russia
Columbia	Saudi Arabia
Costa Rica	Serbia
Croatia	Singapore
Cuba	Slovakia
Czech Republic	Slovenia
Denmark	South Africa
El Salvador	Spain
Estonia	Sri Lanka
F.Y.R.O.M	Sweden
Finland	Switzerland
France	Syria
Great Britain	Taiwan
Greece	Thailand
Guatemala	Turkey
Honduras	Uganda
Hungary	United Arab Emirates
Iceland	USA
India	Venezuela
Iran	
Ireland	
Israel	
Italy	
Japan	
Latvia	
Lebanon	
Lithuania	
Luxembourg	
Malaysia	
Mauritius	
Mexico	

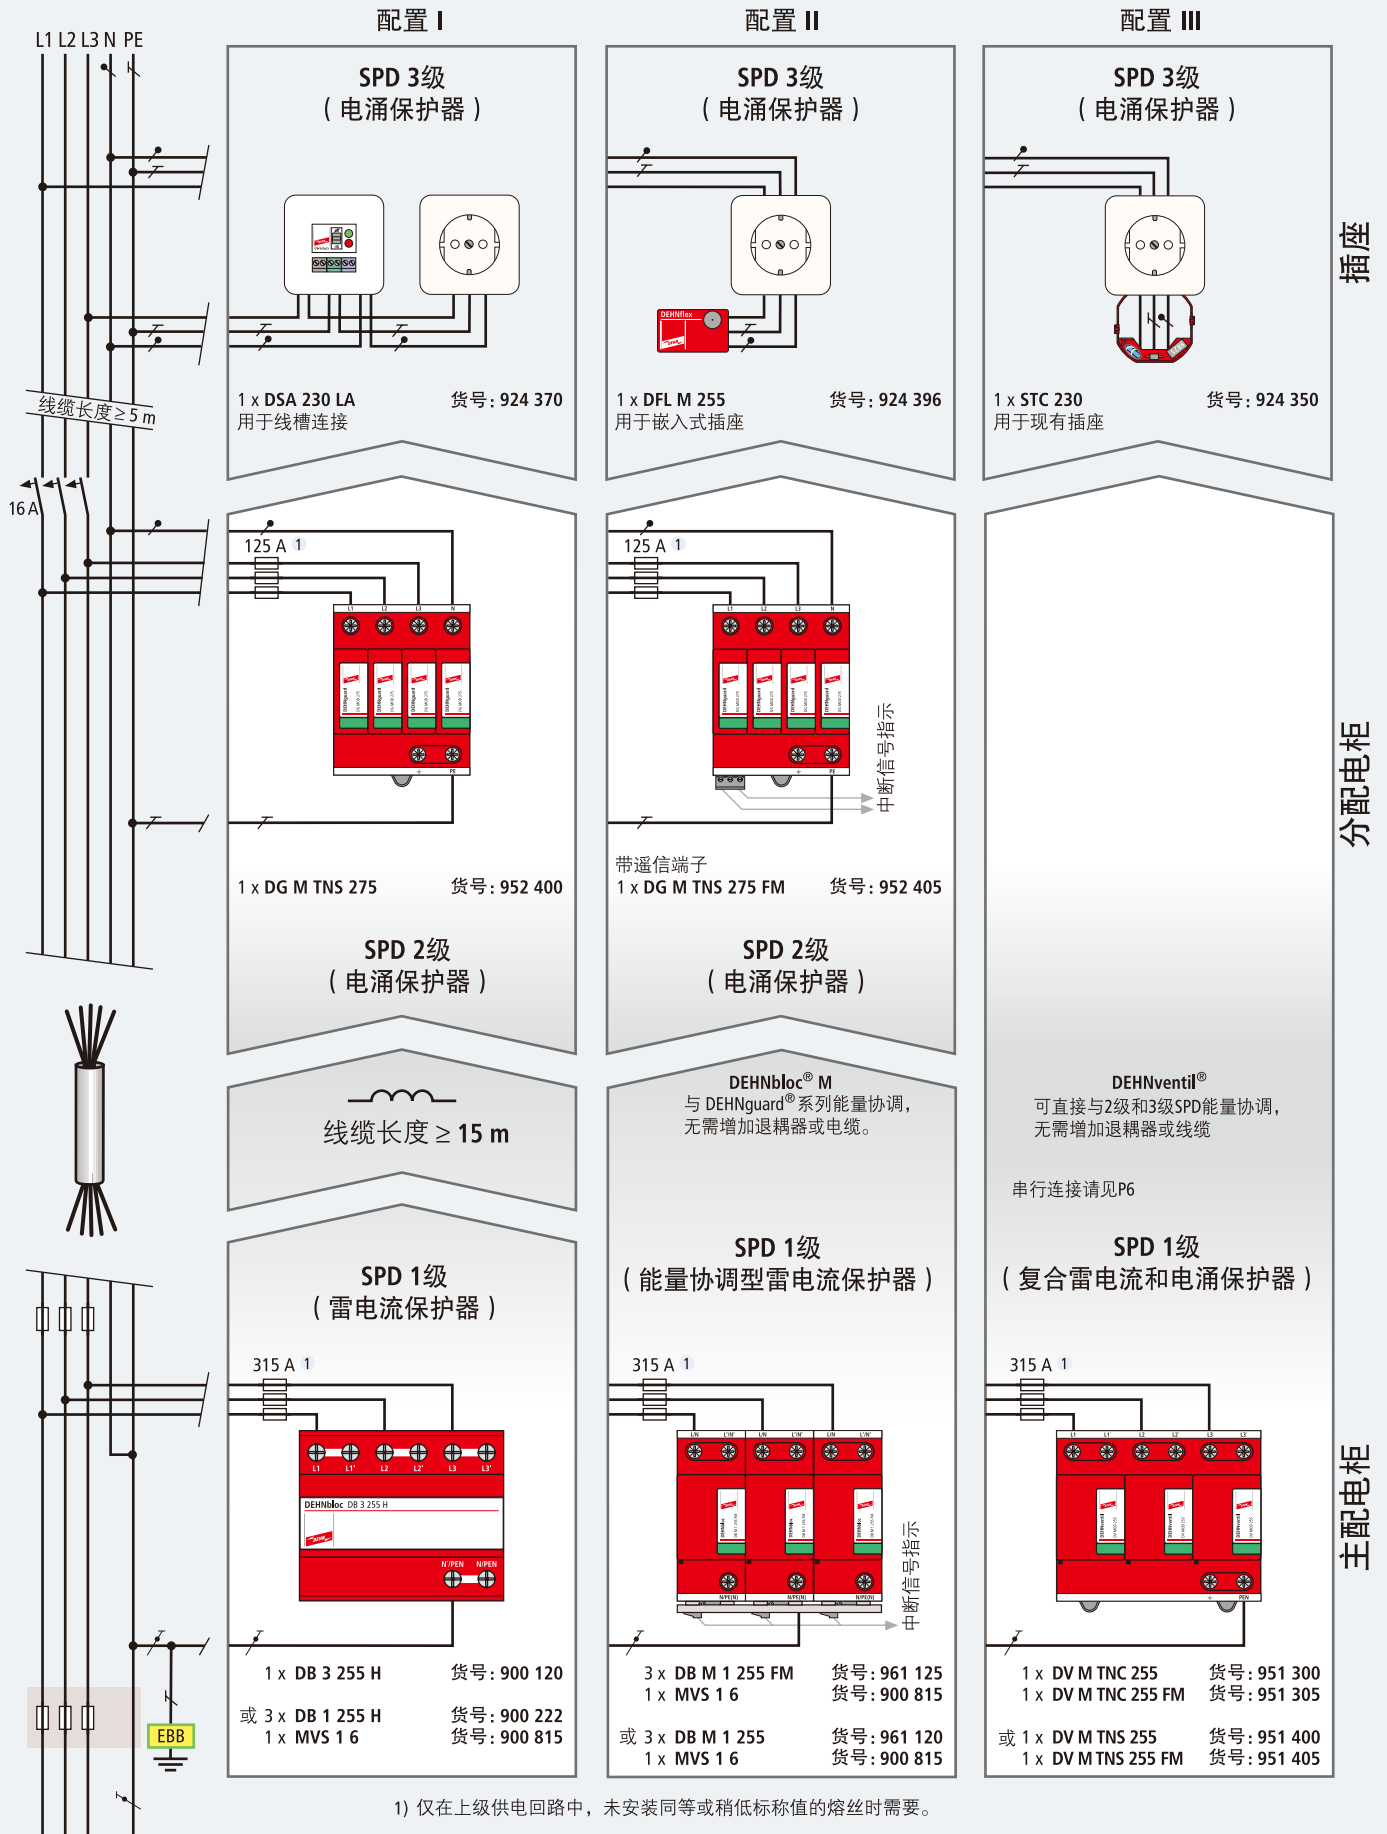


TN 系统: 例子: 办公大楼的保护—PEN线在主配电柜中分为PE线和N线

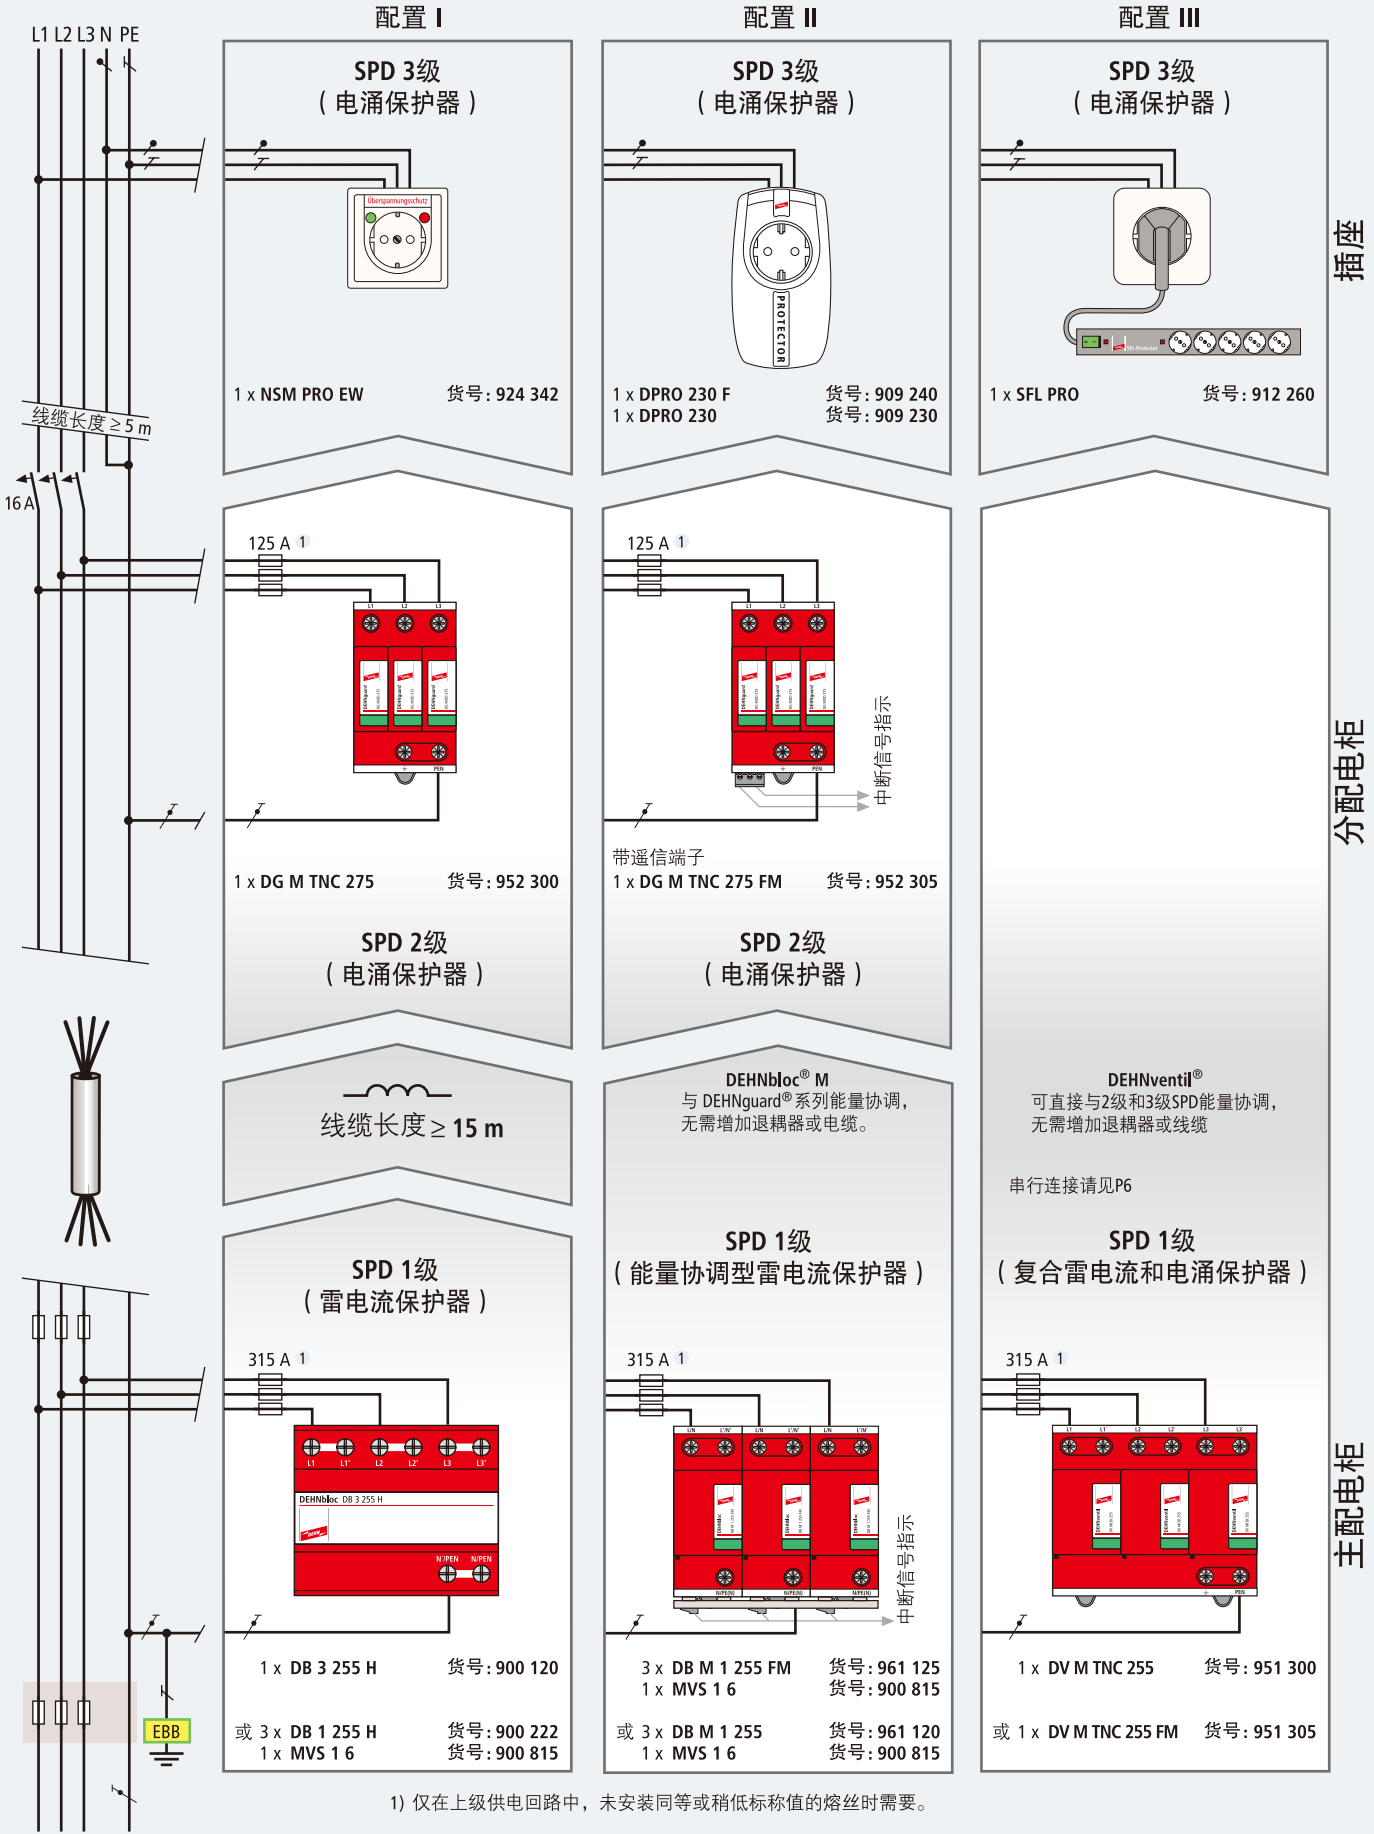


TN 系统: 例子: 办公大楼的保护—PEN线在分配电柜中分为PE线和N线

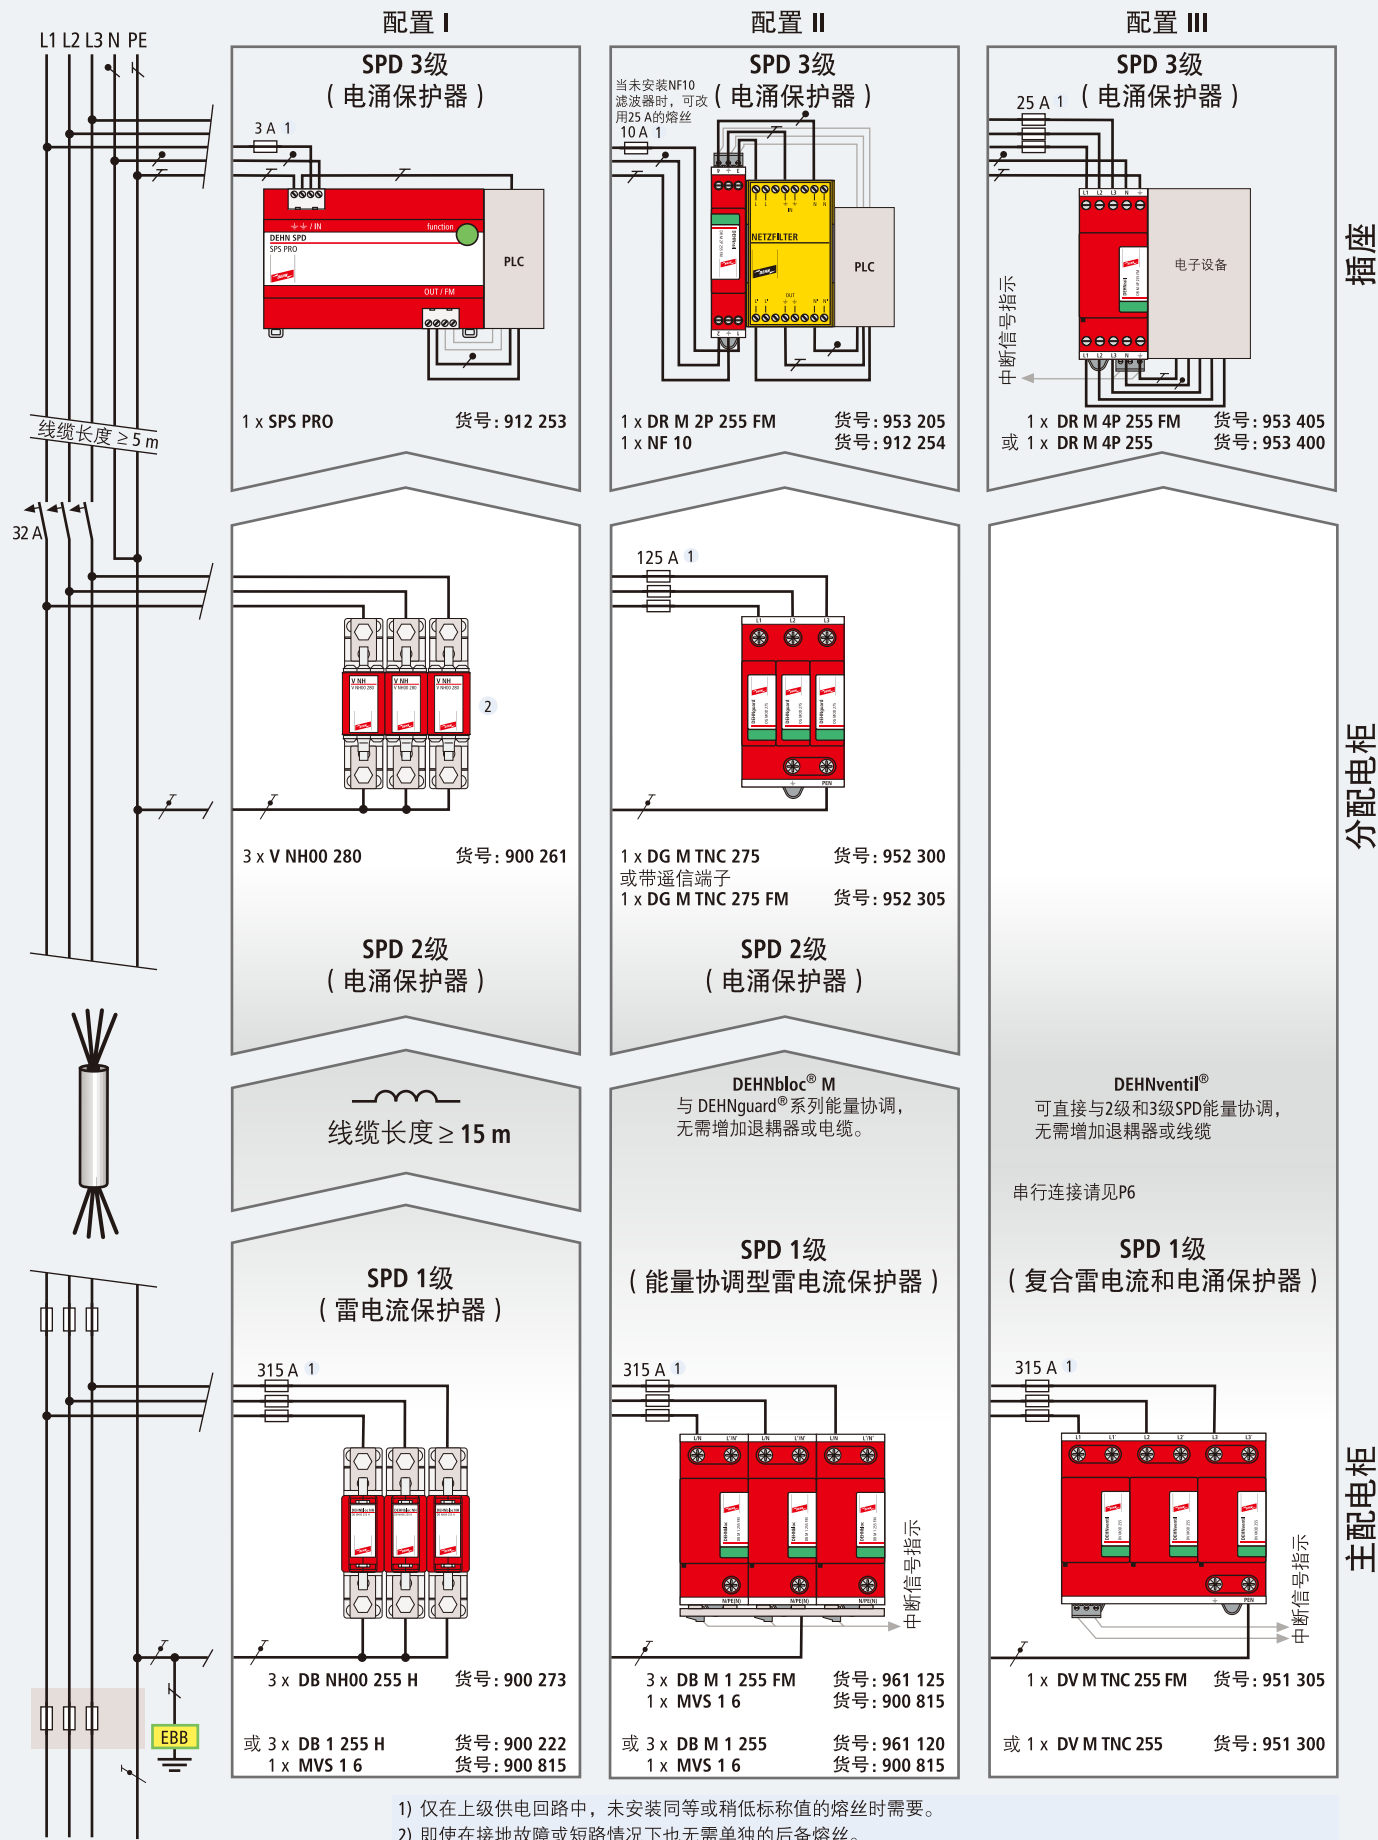


TN 系统: 例子: 办公大楼的保护—PEN线在分配电柜中分为PE线和N线

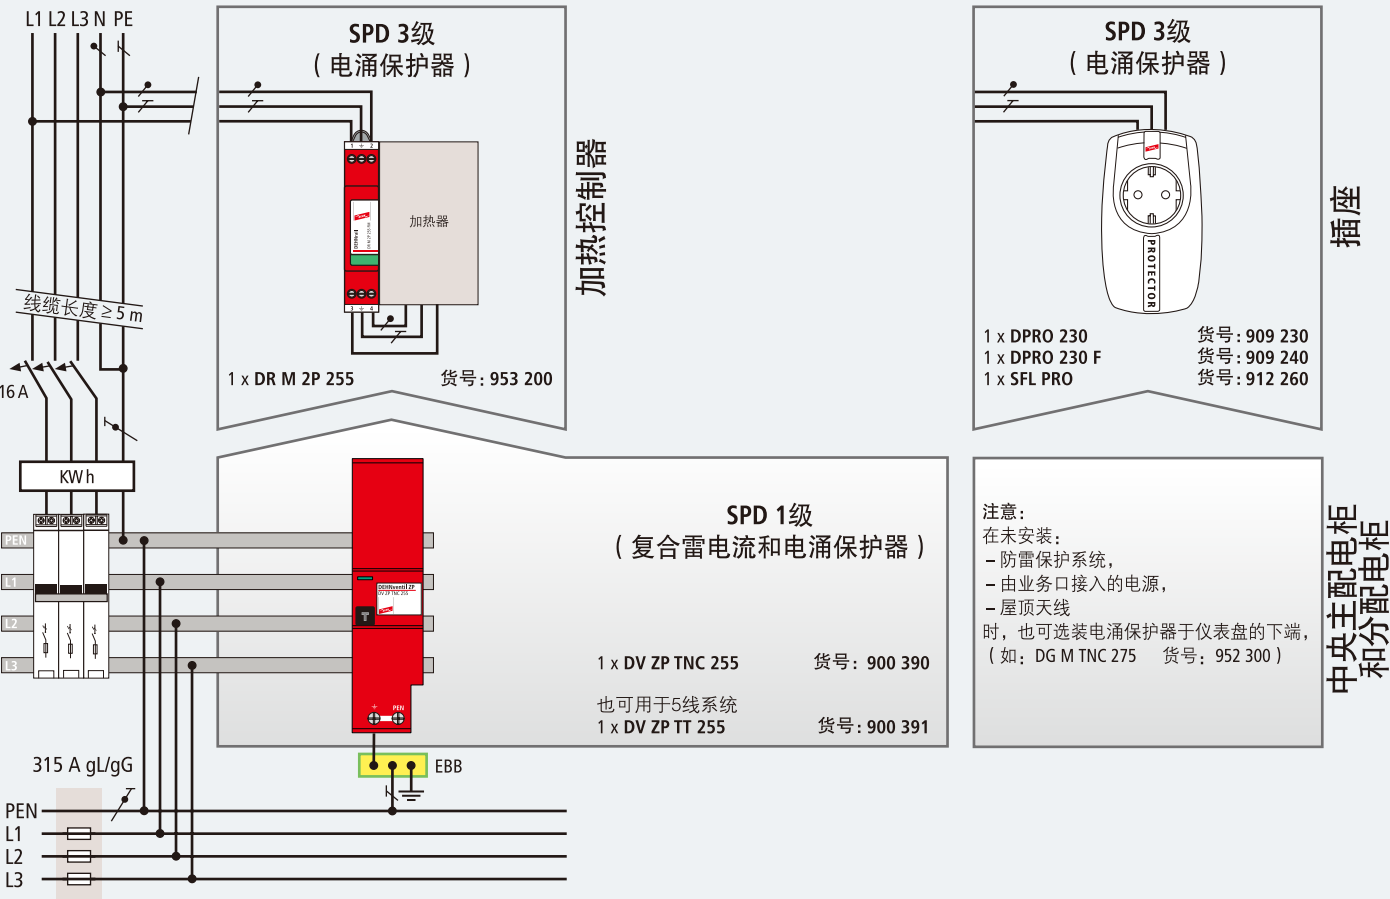


TN 系统: 例子: 住宅楼的保护

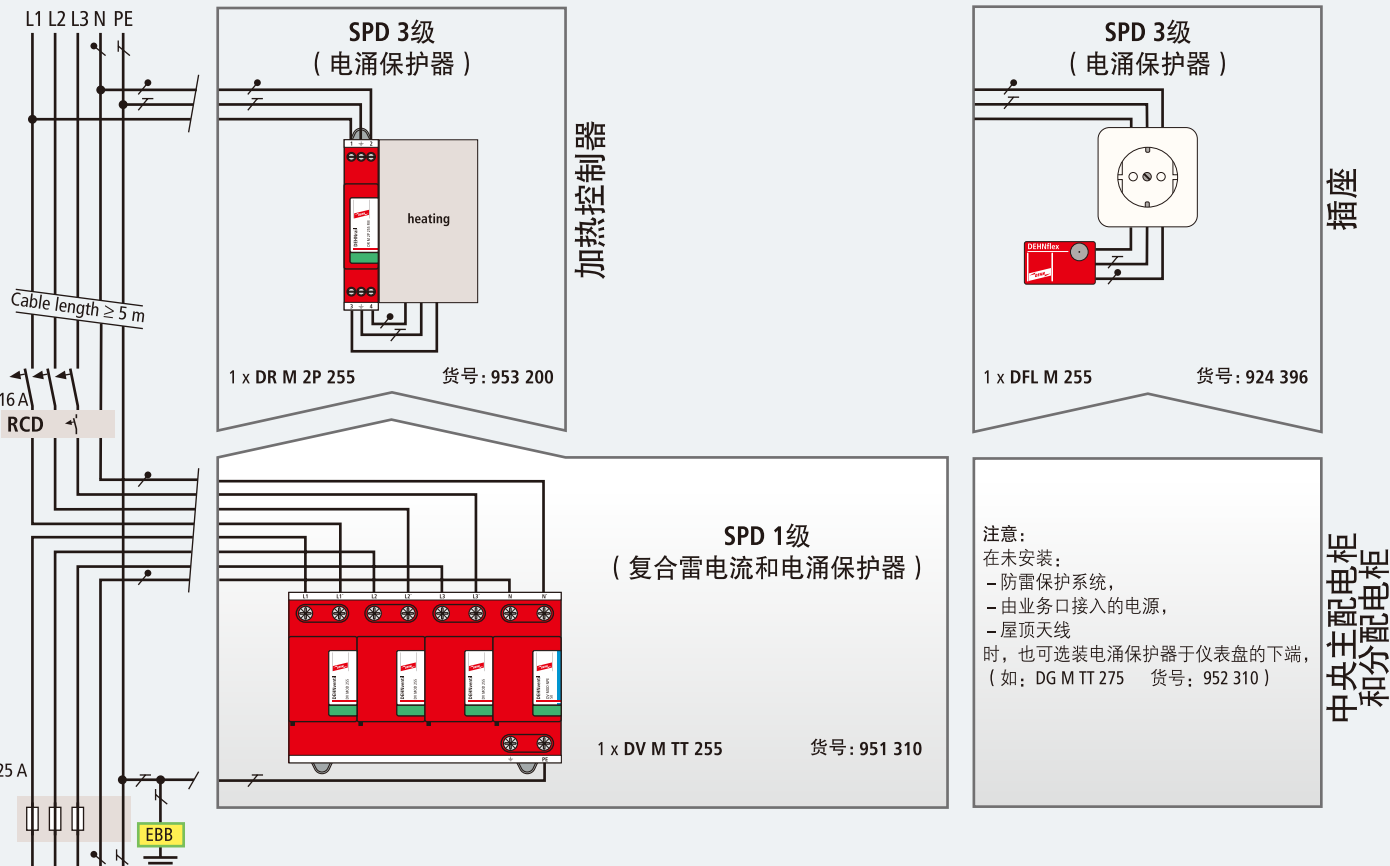


TT 系统: 例子: 住宅楼的保护

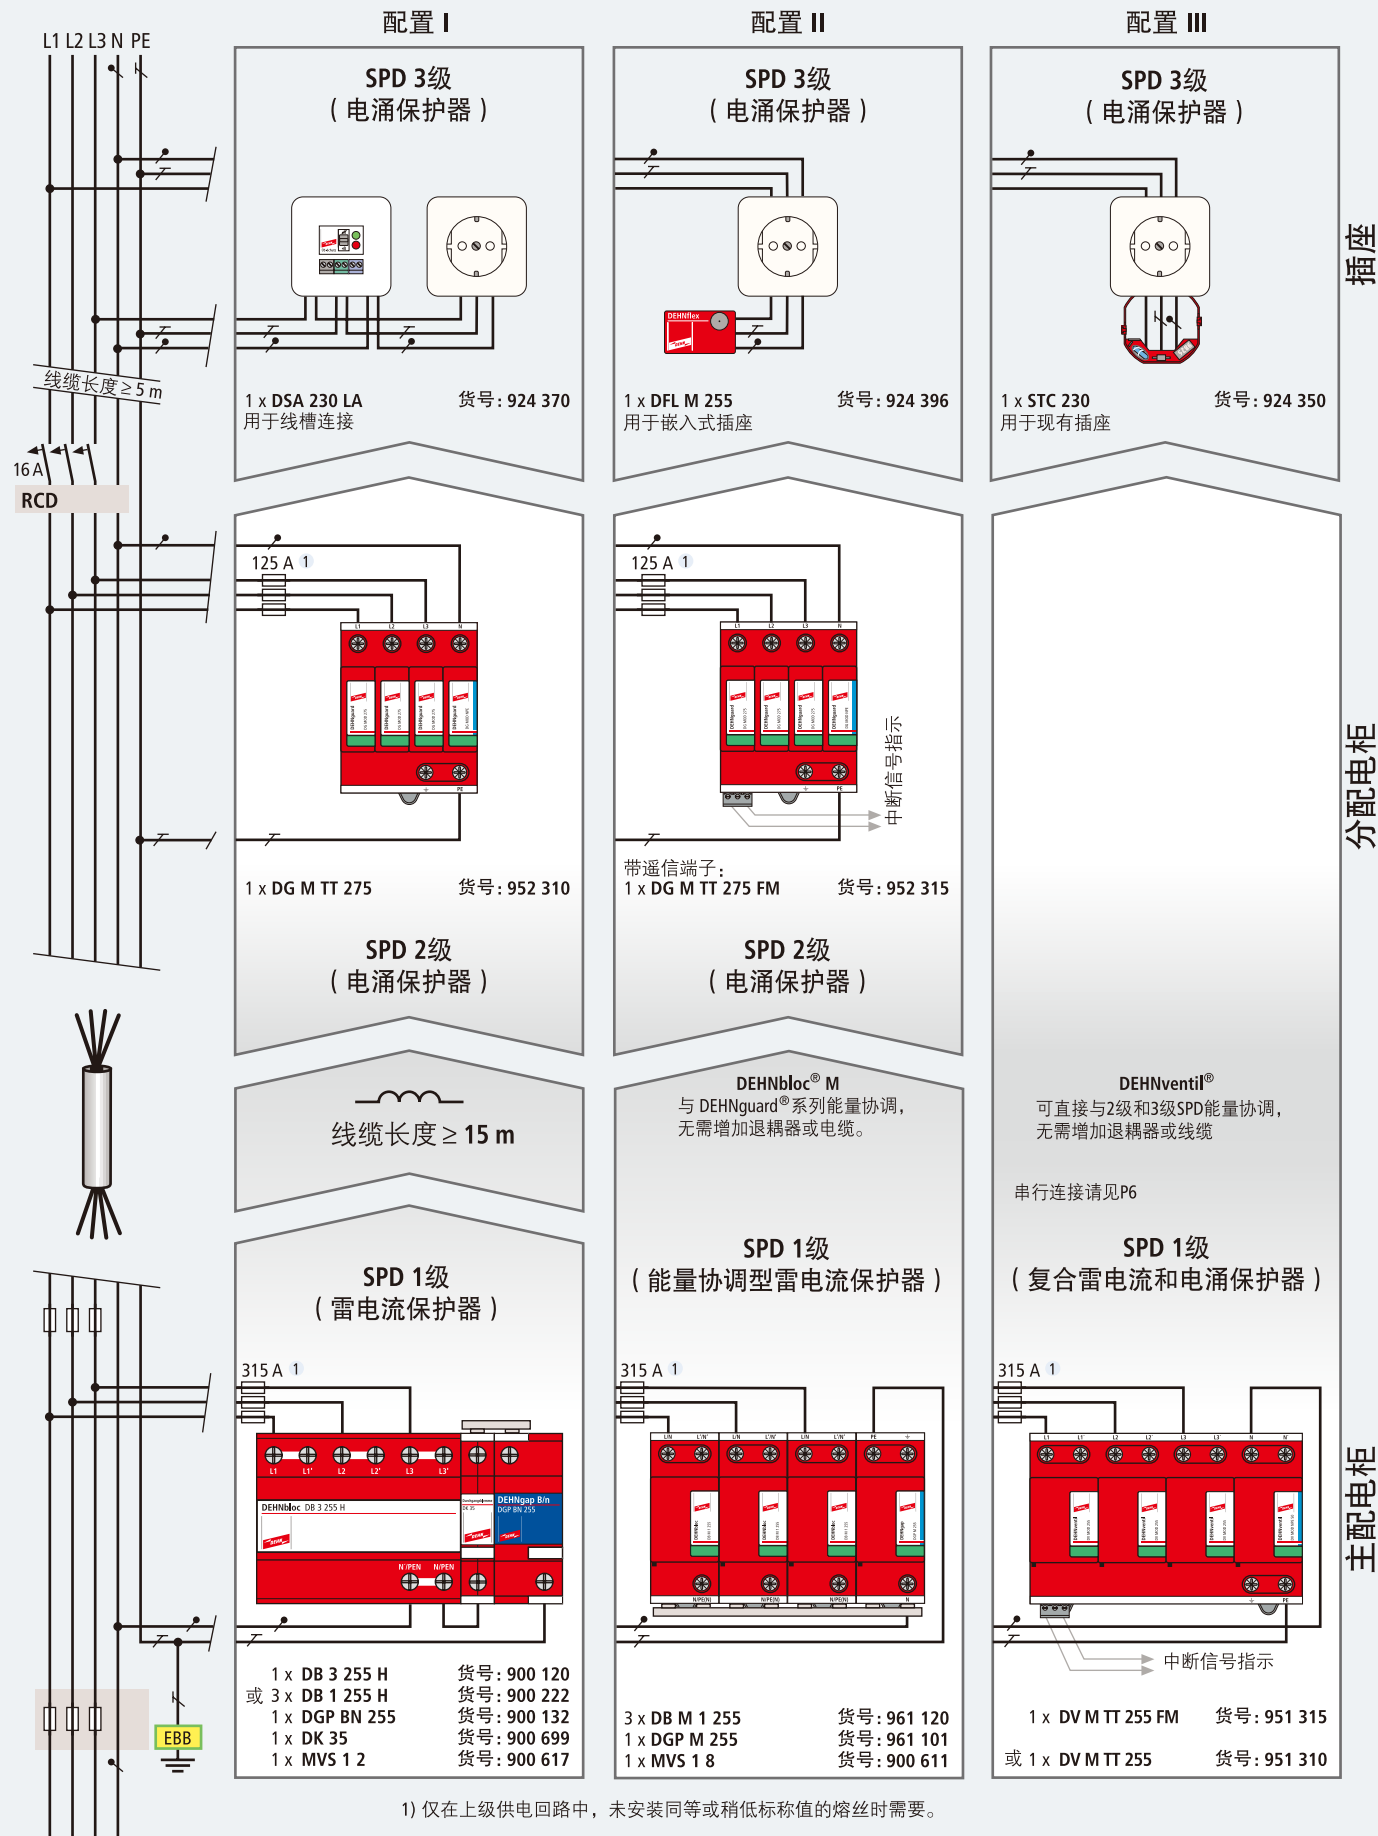


TT 系统: 例子: 办公大楼的保护

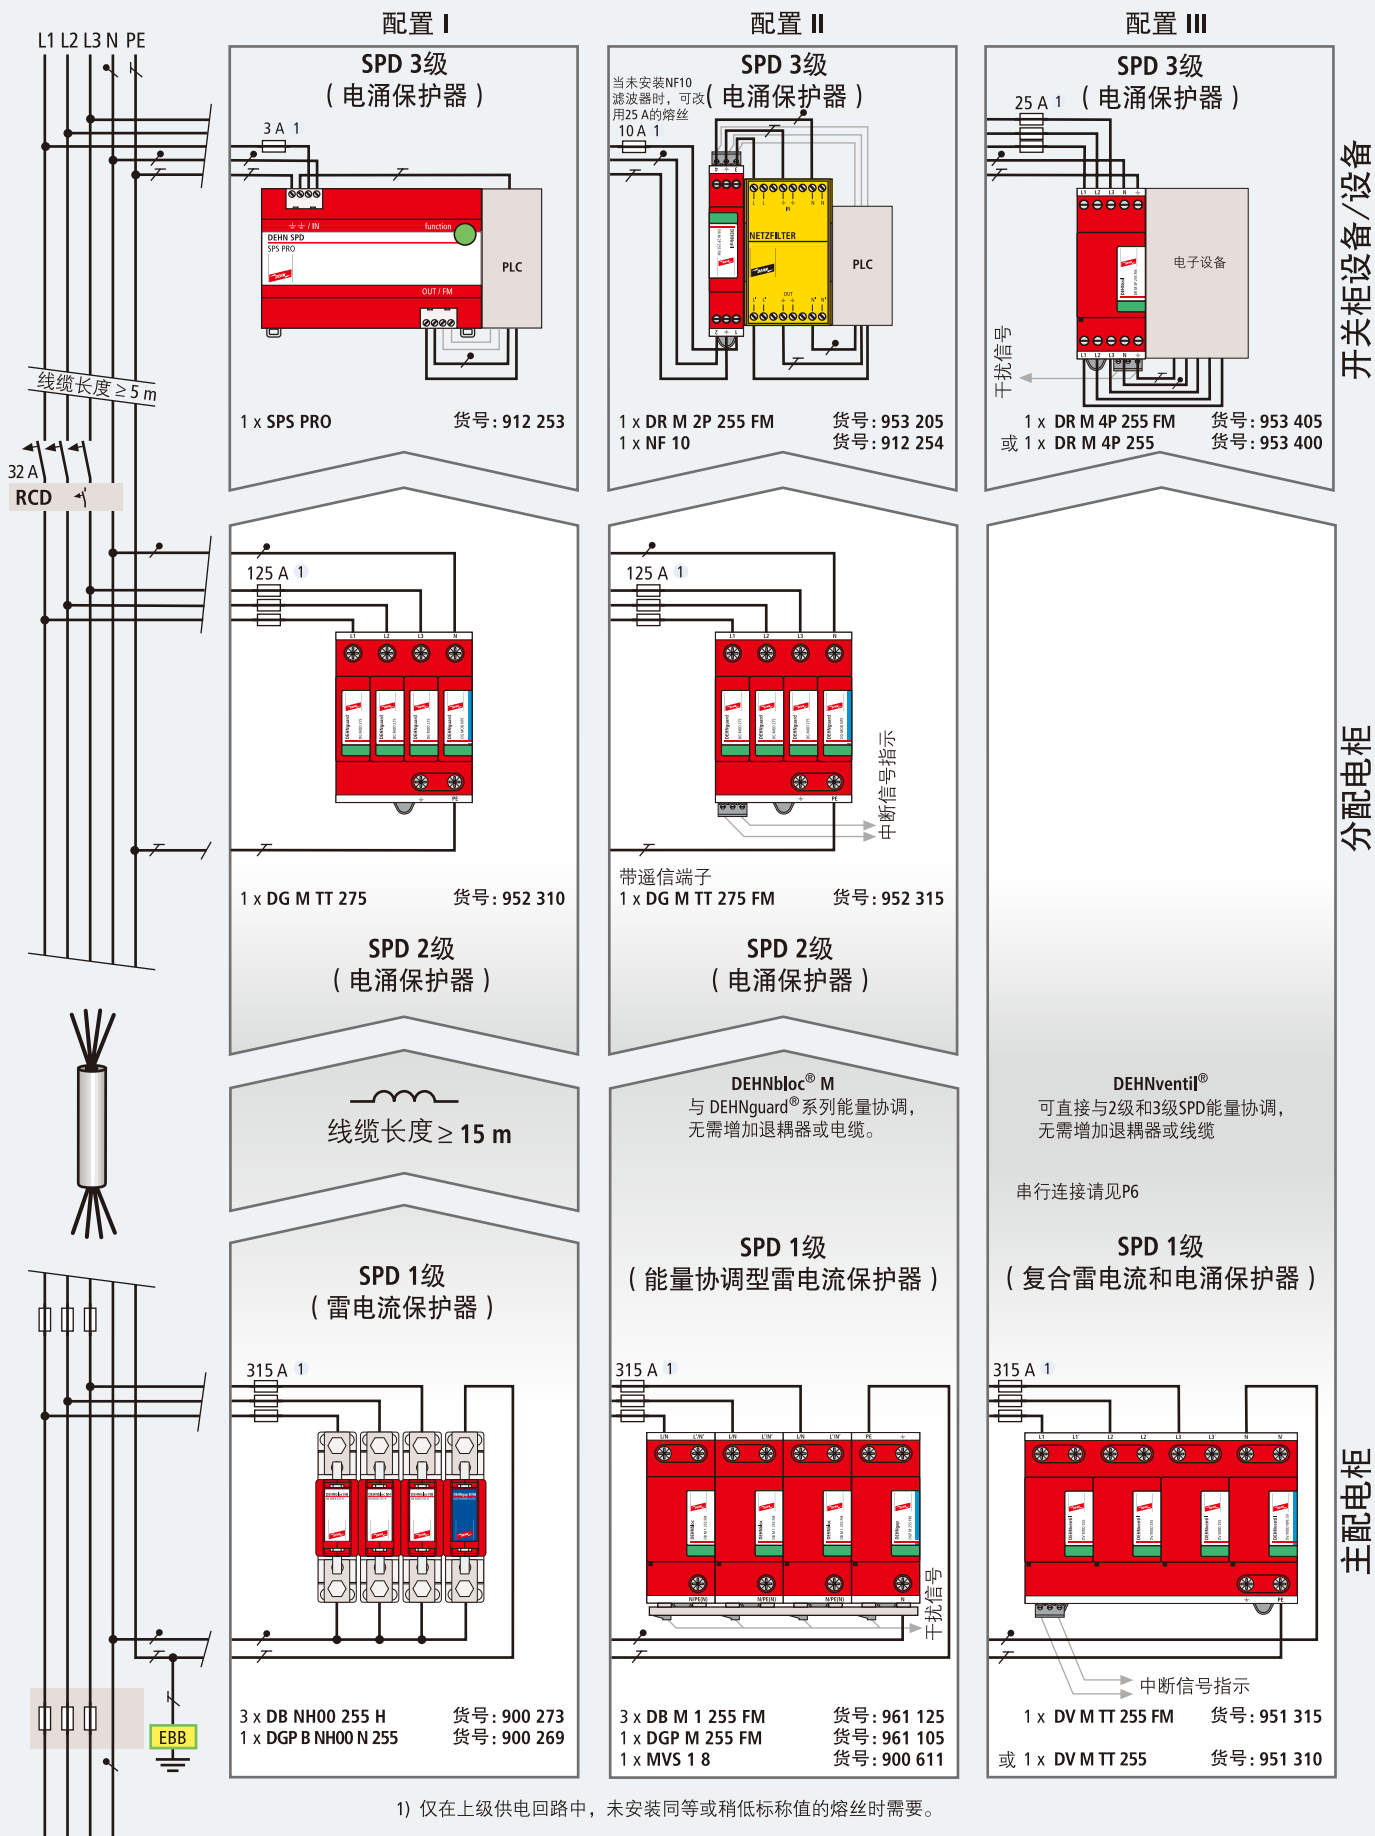

TT 系统: 例子: 工业大楼的保护

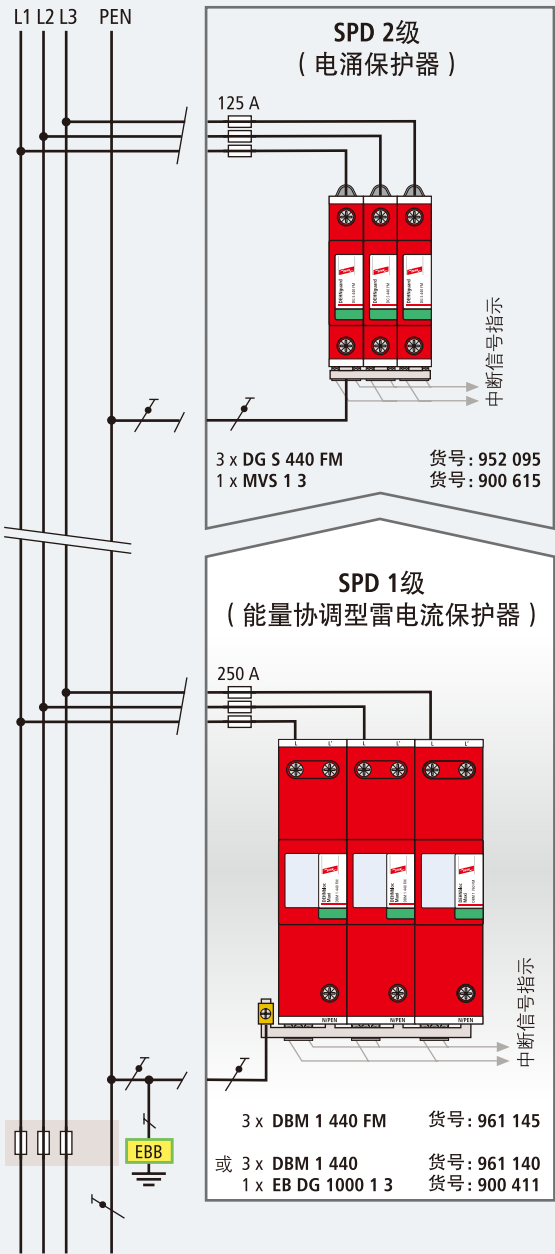


TN 系统：供电制式是400/690V TN-C系统。

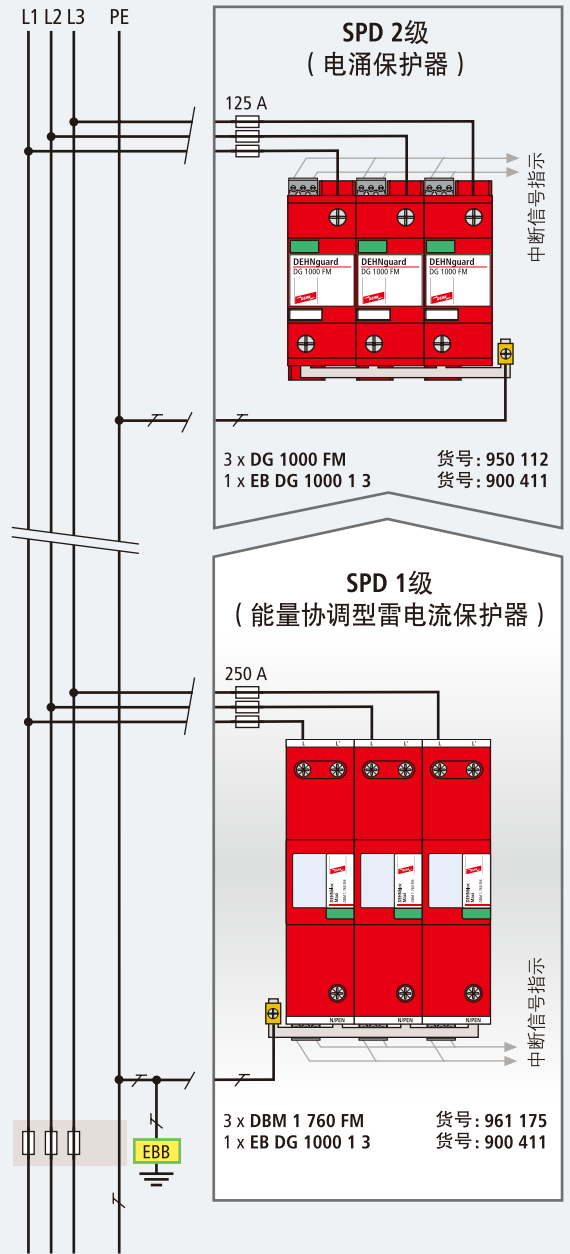


IT 系统：供电制式是690V IT系统，不带中线（N线）。


国际系统配置*, 依据IEC 60364-1(DIN VDE 0100-300)

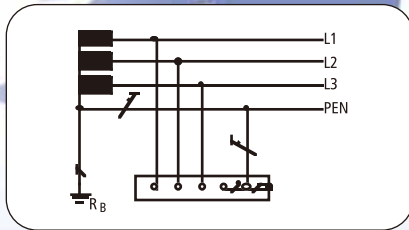


TN-C系统 230 / 400 V

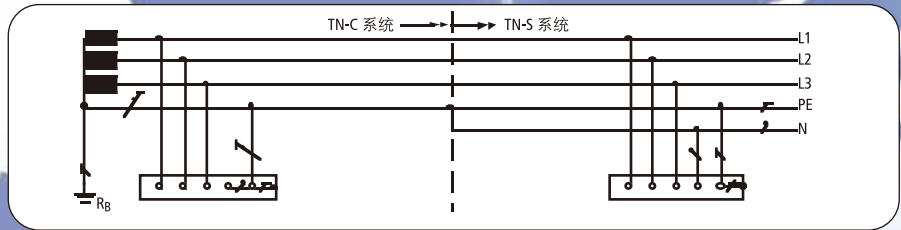


TN-C-S系统 230 / 400 V

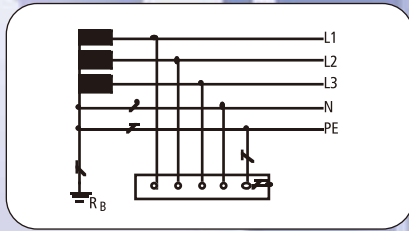

TN-S系统 230 / 400 V

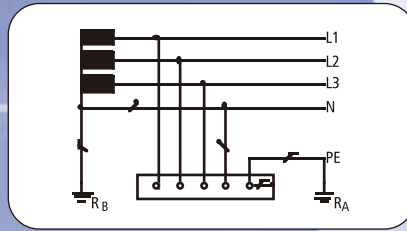


TT系统 230 / 400 V

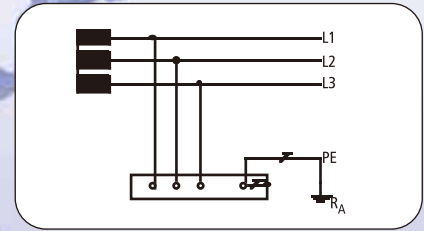


IT-系统 230 V

更多全球系统配置*




单相; 3线

(1 Ph, 2 W + G)
110 V
120 V
220 V
240 V




单相; 4线

(1 Ph, 3 W + G)
120 V / 240 V




三相; 4线

(3 Ph Y, 3 W + G)
480 V




三相; 5线


(3 Ph Y, 4 W + G)
120 V / 208 V
277 V / 480 V

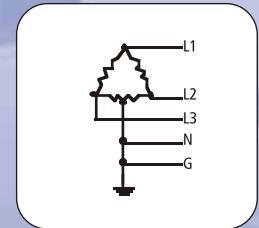


三相; 5线
Delta „Highleg“
(3 Ph Δ, 4 W + G)
120 V / 240 V

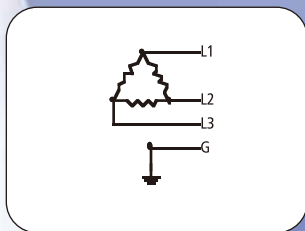

三相; 4线
Delta „Ungrounded“
(3 Ph Δ, 3 W + G)
240 V
480 V

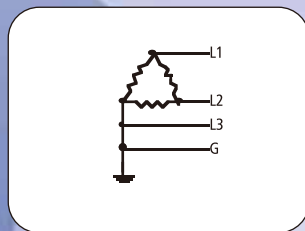


三相; 4线
Delta „Grounded Corner“
(3 Ph Δ, 3 W + G)
240 V
480 V

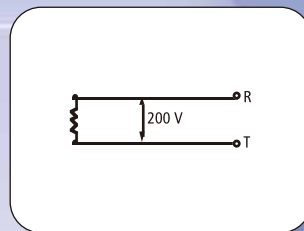


单相; 2线

(1 Ph, 2 W)
200 V

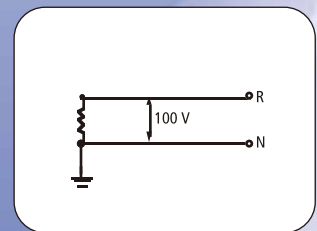


单相; 2线


(1 Ph, 2 W)
100 V

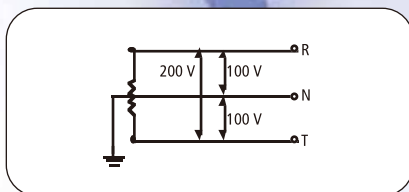

单相; 3线
(1 Ph, 3 W)
100 V / 200 V

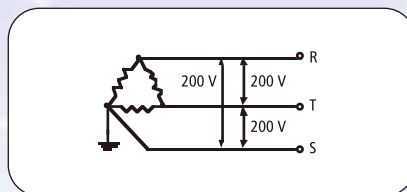

三相; 3线
(3 Ph, 3 W)
200 V

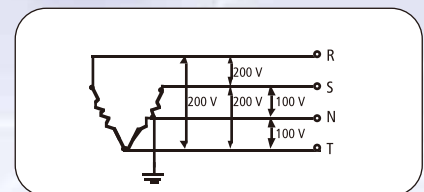

三相; 3线 + 单相; 3线
100 V / 200 V; 200 V

*系统依据接地连接 (DIN VDE 0100-300)

停产产品		替换产品		
货号	型号	货号	型号	
复合 SPD – 1级				
900 370	DV 2P TT 255	951 110 951 115	DV M TT 2P 255 DV M TT 2P 255 FM	或
900 371	DV 2P TN 255	951 200 951 205	DV M TN 255 DV M TN 255 FM	或
900 373	DV TNC 255	951 300 951 305	DV M TNC 255 DV M TNC 255 FM	或
900 374	DV TNS 255	951 400 951 405	DV M TNS 255 DV M TNS 255 FM	或
900 375	DV TT 255	951 310 951 315	DV M TT 255 DV M TT 255 FM	或
能量协调型雷电流保护器 – 1级				
900 044	DBM 440	961 140 961 145	DBM 1 440 DBM 1 440 FM	或
雷电流保护器 – 1级				
900 100	DP 255	900 222	DB 1 255 H	
900 101	DP 440	961 140 900 159	DBM 1 440 DB 1 440	或
900 110	DB 3 255	900 120	DB 3 255 H	
900 111	DB 1 255	900 222	DB 1 255 H	
900 260	DB NH00 255	900 273	DB NH00 255 H	
电涌保护器 – 2级				
900 133	DGP C T 255	952 030 952 035	DGP C S DGP C S FM	或
900 265	V NH1 3	900 270	V NH1 280	
900 266	VA NH1 3	900 271	VA NH1 280	
900 506	DG TN 230	952 200	DG M TN 275	
900 507	DG TN 230 FM	952 205	DG M TN 275 FM	
900 508	DG TT 230	952 110	DG M TT 2P 275	
900 509	DG TT 230 FM	952 115	DG M TT 2P 275 FM	
900 510	DG TNC 230 400	952 300	DG M TNC 275	
900 516	DG IT 500	952 302	DG M WE 600	
900 520	DG TT 230 400	952 310	DG M TT 275	
900 530	DG TNS 230 400	952 400	DG M TNS 275	
900 540	DG TNC 230 400 FM	952 305	DG M TNC 275 FM	
900 546	DG IT 500 FM	952 307	DG M WE 600 FM	
900 550	DG TT 230 400 FM	952 315	DG M TT 275 FM	
900 560	DG TNS 230 400 FM	952 405	DG M TNS 275 FM	
900 600	DG 275	952 070	DG S 275	
900 601	DG 600	952 076	DG S 600	
900 602	DG 385	952 074	DG S 385	
900 603	DG 150	952 072	DG S 150	
900 604	DG 75	952 071	DG S 75	
900 605	DG 320	952 073	DG S 320	
900 607	DG 440	952 075	DG S 440	
900 620	DG 275 FM	952 090	DG S 275 FM	
900 621	DG 600 FM	952 096	DG S 600 FM	
900 622	DG 385 FM	952 094	DG S 385 FM	
900 623	DG 150 FM	952 092	DG S 150 FM	
900 624	DG 75 FM	952 091	DG S 75 FM	
900 625	DG 320 FM	952 093	DG S 320 FM	
900 627	DG 440 FM	952 095	DG S 440 FM	

停产产品		替换产品	
货号	型号	货号	型号
900 641	DG T 385	952 074	DG S 385
900 650	DG T 275	952 070	DG S 275
900 651	DG T 600	952 076	DG S 600
900 652	DG T 320	952 073	DG S 320
900 653	DG T 150	952 072	DG S 150
900 654	DG T 75	952 071	DG S 75
900 655	DG T 440	952 075	DG S 440
900 680	DG T 275 FM	952 090	DG S 275 FM
900 681	DG T 600 FM	952 096	DG S 600 FM
900 682	DG T 320 FM	952 093	DG S 320 FM
900 683	DG T 150 FM	952 092	DG S 150 FM
900 684	DG T 75 FM	952 091	DG S 75 FM
900 685	DG T 440 FM	952 095	DG S 440 FM
900 691	DG T 385 FM	952 094	DG S 385 FM
901 000	VAV 1000	950 102	DG 1000
		950 112	DG 1000 FM

或

电涌保护器 – 3级				
901 100	DR 230 FML	953 205 953 200	DR M 2P 255 FM DR M 2P 255	或
901 101	DR 120 FML	953 209 953 204	DR M 2P 150 FM DR M 2P 150	或
901 102	DR 60 FML	953 208 953 203	DR M 2P 75 FM DR M 2P 75	或
901 103	DR 48 FML	953 207 953 202	DR M 2P 60 FM DR M 2P 60	或
901 104	DR 24 FML	953 206 953 201	DR M 2P 30 FM DR M 2P 30	或
		909 240	DPRO 230 F	
		909 230	DPRO 230	

零配件			
900 309	IGA 10 IP54	902 480	IGA 10 IP55
900 121	DBR 35	—	
900 122	DBR 63	—	

绝缘火花间隙			
923 070	EXFS C1	923 100	EXFS 100
923 071	EXFS C1 KU	923 101	EXFS 100 KU



DEHN + SÖHNE

雷击保护
电涌保护
安全设备

德和盛电气（上海）有限公司
上海市莘庄工业区元山路
318号 6 幢
201108

电话 + 86 21 64423736
传真 + 86 21 64423705
www.dehn.cn
info@dehn.cn

**Lightning Protection
Surge Protection
Safety Equipment**

DEHN Surge Protection
(Shanghai)Co.,Ltd.
Bld.6, No.318,
Yuanshan Rd.,Xinzhuang
Industry Park, Shanghai
PRC.
201108

电话 + 86 21 64423736
传真 + 86 21 64423705